



Geiservervangingsboiler

AquaSafe



inventum

AquaSafe dé geiservervangingsboiler

Er gebeuren helaas nog steeds ongelukken met de gasgeisers. Met de geiservervangingsboiler Aquasafe is dit verleden tijd. De AquaSafe werkt op elektriciteit en is hiermee de veiligste, meest verantwoorde en duurzame vervanging voor de gasgeiser in de keuken.

In bestaande woningen is de AquaSafe vaak het meest geschikte alternatief qua veiligheid en duurzaamheid. De AquaSafe beschikt over een gepatenteerd hydroblok voor efficiënt waterverbruik en is gemakkelijk te installeren op de plaats van de 'oude' keukengeiser.

GA VOOR GEMAK

De hoeveelheid warm water is ruim voldoende voor het verbruik overdag. Met behulp van de boostfunctie kan er binnen korte tijd extra warm water gecreëerd worden.

De AquaSafe wordt geleverd inclusief bevestigings-, aansluitmaterialen en inlaatcombinatie. Ook beschikt de AquaSafe over een aansluiting voor de douche en is gemakkelijk en snel te installeren.

5 JAAR GARANTIE OP BINNENKETEL

Op de binnenketel van de Aquasafe zit 5 jaar garantie. Voor de andere onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar. Deze boiler voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitseisen.

- Geen koolmonoxide- en condensprobleem
- Makkelijk en snel te installeren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor woningen met een plafondhoogte vanaf 240 cm
- Hoog tapcomfort en hoogwaardige isolatie



Globale richtlijn voor de benodigde hoeveelheid warm water d.m.v. temperatuurinstelling

VERBRUIK PER DAG BIJ 60 °C	INSTELLING HOEVEELHEID	VOORRAADTEMPERATUUR
ca. 70 liter	Stand ECO	ca. 65 °C
ca. 110 liter	Stand COM	ca. 88 °C

Comfortvergelijking

	AQUASAFE	GEISER	CV-COMBI	BADGEISER	ELEKTRISCHE BOILER 80 L
Tapdebiet	ca. 3,0 l/min	2 - 2,5 l/min	5 l/min	5 l/min	> 5 l/min
Douchetijd nacht / dag	23 - 37 min / 47 - 73 min	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt	16 - 25 min / bij 5 l/min 30 - 50 min
Gem. verbruik	60 - 100 l/dag	60 - 100 l/dag	90 - 150 l/dag	90 - 150 l/dag	100 - 120 l/dag

Voor een
gezond & veilig
binnenmilieu



Technische gegevens Inventum AquaSafe® boiler

AFMETINGEN EN GEWICHT

Boilerinhoud	70 liter
Hoogte	1185 mm (mantel)* = hoogte mantel. Hoogte incl. hydroblok onderzijde = 1255 mm
Breedte	400 mm
Diepte	400 mm
Gewicht leeg/vol	29,5 kg / 100 kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Elektronische boilerregeling met klok. Display met tijdaanduiding. Opwarming van 23:30 - 06:30 uur (nachttarief). Regelt beschikbaar warm water. Opwarming automatisch op nachttarief (indien dubbele meter geplaatst) en extra opwarming op dagstroom.

Legionellaveilig	Ja	Elektronische regeling garandeert min. 65 °C voorraadtemperatuur.
Vermogen	1200 W (nachtstroom)	1200 W (dagstroom).
Aansluiting	Stekker + 2 m snoer	Op bestaand gearde wandcontactdoos in keuken
Extra groep / nachtrelais	Nee	Geen extra elektrische groep / geen TF-relais (nachtrelais) nodig.

HYDROBLOK

Taptemperatuur	ca. 60°C	Koud- en warmwaterkraan, doorstroom- en temperatuurbegrenzing, geïntegreerde inlaatcombinatie en flexibele aansluitslangen.
Tapdebiet	ca. 3,0 l/min	

INHOUD INSTELLING



	Economy (ECO)	Comfort (COM)
Temperatuur	ca. 65°C	ca. 85°C
Beschikbaar warm water van 60 °C	77 liter	110 liter
Totale taptijd 2,7 l/min	24 minuten	34 minuten
Nullastverlies	28,5 W	57,5 W

INHOUD INSTELLING

	Economy (ECO)	Comfort (COM)
Materialen		
Ketel	RVS	
Isolatie	PU Schuim (CFK-vrij)	
Mantel	Epoxy gelakt plaatstaal	

ENERGIELABEL

B

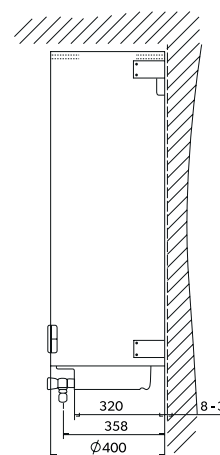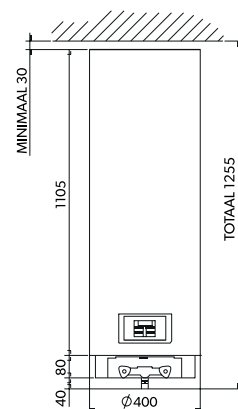

Wijzigingen voorbehouden
Inventum behoudt zich, in verband met voortdurende productinnovaties, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling bovenstaande specificaties te wijzigen.



Inventum Technologies B.V.

adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten postadres Postbus 275, 3990 GB Houten
tel +31 (0)30 274 84 84 fax +31 (0)30 274 84 85 mail info@inventum.com web www.inventum.com