

# Spaarpomp ventilatiewijzer

- ✓ Gesloten raam
- ✓ Deurspleet / deurrooster



50 m<sup>3</sup>/h




50 m<sup>3</sup>/h

andere  
vochtige  
ruimten

Ø150 mm  
(inwendig)

Ø150 mm  
(inwendig)

- ✗ Geen flex. buis gebruiken
- ✓ Gebruik zo ver mogelijk een 150 mm buis
- ✓ Gebruik gladde buis met zo min mogelijk bochten

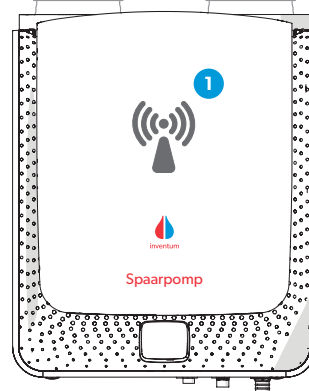

- ✓ Gesloten raam
- ✓ Deurspleet / deurrooster



25 m<sup>3</sup>/h

(2 x) 75 m<sup>3</sup>/h



andere  
droge  
ruimten

- ✓ Deurspleet / deurrooster
- ✓ Handbediend rooster

## Productinformatie


Afzuigcapaciteit: 350 m<sup>3</sup>/h  
Systeemweerstand: 100Pa

- 1 Interne RF ontvanger
- 2 230 V 3-standenschakelaar en RF 3-standenschakelaar
- 3 Afzuigventiel (Inventum advies)
- 4 Geïsoleerde dakdoorvoer met lage weerstand

**Inventum Technologies B.V.**  
Kaagschip 25, 3991 CS Houten  
tel 030 274 84 84  
mail [info@inventum.com](mailto:info@inventum.com)  
web [www.inventum.com](http://www.inventum.com)



# Spaarpomp installatiewijzer

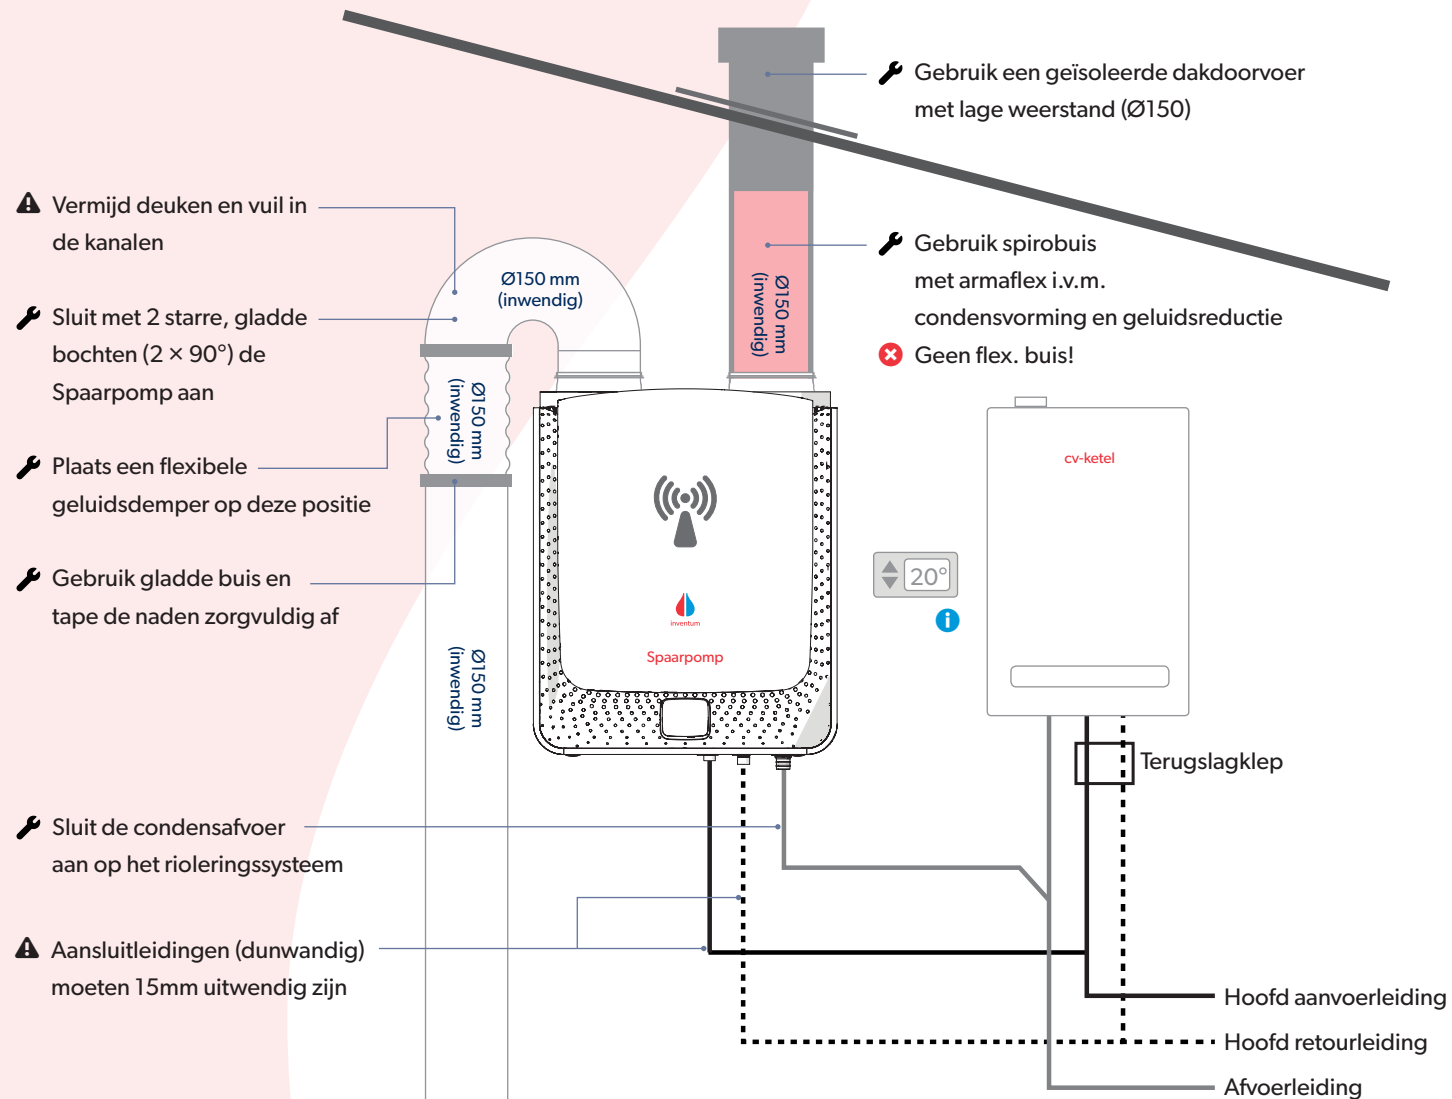

- 🔧 Beperk trilling en geluid
  - Monteer de Spaarpomp volgens de instructies in de handleiding
  - Monteer aan wand met minimaal 200 kg/m<sup>2</sup> massa

- ⚠️ Houd u aan de aangegeven instructies. Deze bepalen voor een belangrijk deel het resultaat.

## **i** Warmtevraag OpenTherm modulerend

Op [www.inventum.com](http://www.inventum.com) vindt u de meest recente lijst met thermostaten die toe te passen zijn op de Spaarpomp.



## **Inventum Technologies B.V.**

Kaagschip 25, 3991 CS Houten  
tel 030 274 84 84  
mail [info@inventum.com](mailto:info@inventum.com)  
web [www.inventum.com](http://www.inventum.com)

